

2025

INETT SMART ENERGY SOLUTIONS

INETT | 2GO

Visita nuestra plataforma y potencia tus proyectos.

Accede a los mejores productos eléctricos escaneando el QR.

- ☑ **Compra fácil y rápida**
  Cotiza y compra en segundos.
- ☑ **Stock garantizado**
  Las mejores marcas eléctricas en un solo lugar.
- ☑ **Envíos rápidos**
  Directo a tu obra, industria o empresa.
- ☑ **Soporte experto**
  Asesoría técnica cuando la necesites.





BUREAU VERITAS
Certification

INET S.A.C.

Contracting Entity: Av. Universitaria Nro. 1619, San Martín de Porres, Lima – Perú.

This is a multi-site certificate; additional site(s) are listed on the next page(s)

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifies that the Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below

ISO 9001:2015

Scope of certification

COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN. COMERCIALIZACIÓN Y DISEÑO DE TABLEROS ELÉCTRICOS.

COMMERCIALIZATION OF LOW AND MEDIUM VOLTAGE ELECTRICAL EQUIPMENT. COMMERCIALIZATION AND DESIGN OF ELECTRICAL PANELS.

Original cycle start date:	04-October-2023
Expiry date of previous cycle:	N.A.
Certification Audit date:	28-April-2023
Certification cycle start date:	04-October-2023

Subject to the continued satisfactory operation of the organization's Management System, this certificate expires on: 03-October-2026

Certificate No. CO23.00307/U Version: No. 1 Issue date: 04-October-2023
Previous Certificate No. N.A.

Certification body address: 5th Floor, 66 Prescot Street, London E1 8HG, United Kingdom
Local office: Bureau Veritas Del Perú S.A. Av. Santa Cruz Nro. 888, Oficina 601, Distrito de Miraflores, Lima 18, Perú.

Further clarifications regarding the scope and validity of this certificate and the applicability of the management system requirements, please mail: bv.marketing@bureauveritas.com

UKAS Certificate Template multisite rev 4.0 1 / 2 June 28, 2023

CERTIFICADO ISO 9001:2015

Contamos con el certificado **ISO 9001:2015** esta norma promueve el desarrollo, implementación y mejora de la eficacia de los procesos para aumentar la satisfacción de los clientes.

- **COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS DE B.T Y M.T.**
- **COMERCIALIZACIÓN Y DISEÑO DE TABLEROS ELÉCTRICOS**

Empresa

INET SAC, es una empresa con amplio conocimiento electromecánico y electrónico, contamos con más de 35 años de experiencia a nivel industrial, lo que nos permite ofrecer soluciones integrales mediante la distribución de prestigiosas marcas, así como también poniendo a su disposición nuestros servicios de fabricación y equipamiento de tableros eléctricos, ejecución de proyectos en automatización, BT. Y M.T, entre otros.

Sectores

Nuestra prioridad es satisfacer las necesidades y exigencias de nuestros clientes brindando productor que cumplen con todos los estándares de calidad a través de un servicio personalizado en cada sector.

Industria | Minería | Construcción | Datacenter | Pesca







DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS

Somos distribuidores autorizados de las marcas más importantes a nivel nacional e internacional, ofreciendo un catálogo de soluciones para todo tipo de industria.

INTEGRACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS

Planta de producción con más de 600m2 destinada al desarrollo de proyectos industriales.

PROYECTOS, SERVICIOS E INGENIERÍA EN B.T. Y M.T.

Nuestros profesionales especializados garantizas el desarrollo de proyectos y soluciones integrales, en B.T. y M.T.

Beneficios de trabajo con nosotros

Mayor Rentabilidad + Escalabilidad + Experiencia = Eficiencia Operativa

Contenido

Distribución de productos eléctricos en B.T.	06
Distribución eléctrica en B.T. / Productos y soluciones - Schneider Electric	07
Calidad de la energía / Filtros Activos de AccuSine y EasyLogic APF Easy UPS de APC - Sistema de continuidad de la energía - Schneider Electric	09
PanelSet SFN - Schneider Electric	10
Automatización de máquinas y procesos - Schneider Electric	11
Soluciones en iluminación - Signify	14
Luminarias LED - Philips	15
Cooper Lighting - Cooper	16
Interact Pro - Interact	17
Distribución de cables especiales - Condenerg	18
Sensores - Telemecanique - Yageo	20
Cables eléctricos - Celsa	22
Soluciones en B.T. - Legrand	23
Distribución de productos de B.T. / Productos y soluciones - Chint	24
Tubos Conduit & Accesorios - EVT	25
Materiales para instalaciones eléctricas	26
Distribución de productos eléctricos en M.T.	27
Celda SM6 - Schneider Electric	28
Celda SM AirSet - Schneider Electric	30
Celda Ringmaster - Schneider Electric	31
Fuente de Alimentación - Adelsystem	32
Celda NG7 -12 -24KV - Chint	33
Transformadores tipo seco - Hitachi Energy	35
Integración de tableros eléctricos	36
Tablero de distribución / Tablero de Banco de condensadores Tablero de Sincronismo	37
Tableros de Transferencia Automática / CCM y Tableros Especiales Tableros de arranque para motor / Tableros para arrastre	38
Instalación de sistemas de calidad y continuidad de la energía - Schneider Electric	39
Proyectos, servicios e ingeniería en B.T. y M.T.	40
Servicios eléctricos de B.T. y M.T.	41
Proyectos de iluminación	42
Charlas Técnicas	43

CERTIFICADO
ISO 9001:2015



DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS EN B.T.

Life Is On | Schneider Electric

Distribución eléctrica en B.T
Productos y soluciones



Green Premium™

Productos y soluciones de B.T.

Protección y distribución eléctrica
Sistema de medición y calidad de la energía





MasterPact MTZ
- Interruptores automáticos de bastidor abierto, desde 800 a 6300A con tecnología digital avanzada Micrologic X.

MasterPactNW
- Interruptores automáticos de bastidor abierto, desde 800 a 6300A con unidad de protección Micrologic X.



MasterPact MTZ
- Contactor TeSys Deca, TeSys D Green y TeSys Giga.
- Relé de protección térmica.
- Guardamotor magneto-térmico y magnéticos.



CompactNS
- Interruptores automáticos en caja moldeada desde 630 a 1600A, con accionamiento manual y eléctrico, unidad de protección Micrologic.



Soluciones avanzadas TeSys
- TeSys Tera relé multifunción para control y protección de motores.
- TeSys Ultra arrancador compacto con coordinación total.



ComPact NSX
- Interruptores automáticos para protección de la distribución desde 16 a 630 A, con unidad de disparo termomagnética o electrónica (Micrologic.)

Módulos diferenciales VigiPact
- Clase A de 30mA a 30A.



Soluciones de medición de la energía
- Contadores de energía Acti9 iEM3000.
- Medidores de energía Power Logic PM2230, PM5000, PM8000.
- Analizadores de energía ION.



Interruptor Termomagnético Acti 9: iC60 y C120N, iK60
- Interruptores de Riel Din desde los 2 hasta 125A.

Interruptor Termomagnético Easy9
- Interruptores de Riel Din desde los 10 hasta 63A.



Soluciones de gestión y monitoreo de la energía
- Panel Server PAS800, concentrador avanzado para aplicaciones en la era de electricidad 4.0.
- Las interfaces de comunicación PAS600, asegurando la permanencia de la información.



Interruptor diferencial Acti iID, iIDsi, iIDK
- Clase AC, A tipo estándar, A Superinmunizado, B-SI

Interruptor diferencial Easy9



Soluciones de calidad de la energía
- Condensadores Trifásicos Varplus Can.
- Regulador de pasos Varplus Logic.
- Reactancias Varplus DR.
- Contactores para condensadores LC1*K.
- Filtros activos Accusine+

Calidad de la energía

Filtros Activos de Armónicos AccuSine y EasyLogic APF
Easy UPS de APC - Sistema de continuidad de la energía

EcoXpert™ Power Management Certified by Schneider Electric

AccuSine

Filtro Activo de armónicos AccuSine +

Filtros activos de última generación son soluciones flexibles, de alto rendimiento y rentables para estabilizar las redes eléctricas proporcionando cancelación de armónicos ultrarrápida y extremadamente preciosa; y compensación de corriente reactiva.

AccuSine PCS+ Tensión nominal: 380 - 480 VAC, +10% / -15% Corriente salida: 60, 120, 200, 300	AccuSine PCSn Tensión nominal: 208 - 415 VAC, +10% / -15% Corriente salida: 20, 30, 50, 60 A	EasyLogic APF Tensión nominal: 400 V, -40% / +15% Corriente salida: 50, 100, 150 A
		

Easy UPS de APC

Los UPS de APC son una unidad versátil creada para manejar condiciones de energía irregulares y protección de energía de hogares y empresas pequeñas aun en las condiciones energéticas más inestables.

APC by Schneider Electric

UPS Monofásico



Referencia	Descripción	Voltaje (V)	Capacidad (kVA)	Autonomía a plena carga (minutos)
SRV1KI	Easy UPS Online doble conversión en línea dirigido a aplicaciones criticas en entornos electricos inestables	230	1	4.0
SRV2KI		230	2	4.0
SRV3KI		230	3	4.0
SRV6KI		230	6	3.5
SRV10KI		230	10	2.0

UPS Trifásico



Referencia	Descripción	Voltaje salida (V)	Capacidad (kVA)
E3SUPS10KH	Easy UPS Trifasica 3:3 Phase 400 Vac, suministrado sin baterías para que se pueda personalizar fácilmente la solución de baterías, para aplicaciones en el sector industrial y comercial.	380/400/415	10
E3SUPS15KH		380/400/415	15
E3SUPS20KH		380/400/415	20
E3SUPS30KH		380/400/415	30
E3SUPS40KH		380/400/415	40



PanelSeT SFN

Nuevo gabinete autosoportado de acero descarbonizado

Cumplimiento de estandares IEC/UL

Schneider Electric lanza PanelSeT SFN, el primer gabinete descarbonizado y altamente personalizable. La mejor soluciónen tableros eléctricos para automatización y control industrial, distribución de energía eléctrica y aplicaciones electrónicas.

Descubra las soluciones innovadoras de Schneider Electric para proteger sus equipos eléctricos y cumplir sus objetivos de sostenibilidad.

- Tableros autosoportados metálicos IP55 PanelSeT SFN
- Tableros murales de acero IP66 Spacial CRN
- Tableros murales de acero inoxidable IP66 Spacial S3X
- Tableros murales de poliéster IP66 THALASA PLM

NEMA 4X
Elevada protección contra la corrosión



Sistema de ventilación inteligente ClimaSys™

La manera más eficiente de monitorizar la gestión térmica en tu instalación.



Automatización de máquinas y procesos

	Machinery	Consumer Packaged Goods	Water & Wastewater	Mining, Minerales & Metals	Oil & Gas
Apps, Analytics & Services	AVEVA Software *(1)* Engineering Planning & Operations Asset Performance Monitoring and Control	EcoStruxure Maintenance Advisor EcoStruxure Machine Advisor EcoStruxure Profit Advisor EcoStruxure Asset Advisor	EcoStruxure Control Advisor EcoStruxure Power Advisor EcoStruxure Resource Advisor		EcoStruxure Augmented Operator Advisor
Edge Control	Magelis IIoT Box & Industrial PC PacDrive	Modicon	EcoStruxure Hybrid DCS	EcoStruxure Foxboro DCS	EcoStruxure Triconex Safety System SCADA Systems EcoStruxure Power Monitoring Expert
Connected Products	Magelis Harmony	Sensors & RFID Process Instrumentaton	Tesys	Altivar	Preventa Lexium Okken & Blokset iPMCC

End-to-end Cybersecurity

Cloud and/or On Premise

Schneider Sustainability Impact

EcoStruxure™ Innovation At Every Level

Automatización y control industrial

Soluciones para automatización de maquinas

Controladores logicos programales Modicon Machine



M221

El controlador optimizado, compacto y sencillo para aplicaciones cableadas



M241

El controlador compacto y sencillo para maquinarias incluidas en la red y dispositivos de movimiento



M251

El controlador simple y performante para maquinaria modular en arquitecturas distribuidas

Aplicaciones		Control de maquinaria simple Modicon M221	Control de sistemas de movimiento y lazos de control Modicon M241	Control de maquina para aquitecturas distribuidas Modicon M251
Software de configuracion		Ecostruxure Machine Expert Basic	Ecostruxure Machine Expert	
Voltaje de Alimentación		24VDC y 100/240 VAC		
Entradas Integradas (dependiendo del modelo)		De 8 a 24 entradas digitales, 2 entradas analógicas 0-10VDC	14 o 24 entradas digitales	Ninguna
Salidas Integradas (dependiendo del modelo)		⊠ De 7 a 16 salidas transistorizadas PNP o tipo relØ	⊠ 10 o 16 salidas transistorizadas (PNP o NPN) ⊠ 4 salidas transistorizadas PNP + 6 salidas tipo relØ ⊠ 4 salidas transistorizadas PNP + 12 salidas tipo relØ	⊠ Ninguna
Expansión E/S (oferta compatible)		⊠ Módulos de expansión Modicon TM3 (digitales, analógicos, E/S seguridad, otros) ⊠ Cartuchos Modicon TMC2 (E/S analógicas, de aplicación)	⊠ Módulos de expansión Modicon TM3 (digitales, analógicos, E/S seguridad, otros) ⊠ Cartuchos Modicon TMC4 (E/S anal gicas, de aplicación)	⊠ Módulos de expansión Modicon TM3 (digitales, analógicos, E/S seguridad, otros)
Funciones Integradas		⊠ Regulaci n PID ⊠ 4 contadores rápidos (100 kHz) ⊠ 2 salidas de posición PTO (P/D con perfil trapezoidal y curva S), PWM, PLS (1)	⊠ Regulación PID ⊠ 8 contadores rápidos (200 kHz) ⊠ 4 salidas de posición PTO (P/D, CW y CCW con perfil trapezoidal y curva S), PWM, PLS	⊠ Regulación PID
Comunicación Embebida	Serial RS232/ RS485	⊠ 1 o 2 puertos RJ45 (1) ⊠ 1 puerto opcional con cartucho TMC2SL1 (1)	⊠ 1 puerto RJ45 y 1 puerto para borneras	⊠ 1 puerto RJ45
	Ethernet	⊠ 1 red con puerto RJ45	⊠ 1 red con 1 puerto RJ45 (switch) o cambio opcional a 4 puertos con m dulo TM4ES4 (1)	⊠ 1 red con 4 puertos RJ45 (switch) + 1 red con función I/O scanning (1)
	CANopen	-	Maestro (1)	Maestro (1)
	Otro	-	Profibus DP: con módulo opcional TM4PDPS1 (Esclavo)	
	Puerto de programación USB mini-B	Si, para carga de aplicaciones y función de actualización de firmware sin necesidad de que el controlador estØ alimentado por otra fuente.		
Servicios de Ethernet		Comunicación Modbus TCP (cliente/servidor), Ethernet IP (Maestro/esclavo), Esclavo Modbus TCP, Configuración como cliente DHCP dinámico, Programación, Descarga y Monitorización, Servidor web, Web visualization		
Memoria	RAM	512KB	64MB	
	Flash	2MB	128MB	
	Opcional	Tarjeta SD hasta 32 GB	Tarjeta SD hasta 32 GB	
Registro de datos		Si	Si	
Otros		Interruptor RUN/STOP		

Panel de operador Harmony ST6

Harmony ST6 es un papel de HMI (del inglés Human-Machine Interface, interfaz hombre-maquina) rentable y de la mejor calidad con buenos gráficos y diseños elegantes.
Esta disponibilidad en tres modelos:
HMI básica , HMI web básica y HMI modular básica.





EcoStruxure™ Operator Terminal Expert

El software de configuracion EcoStruxure™ Operator Terminal Expert le permite crear y editar aplicaciones HMI Runtime en HMI y iPC Harmony.

Automatización y control industrial

Soluciones para automatización de maquinas

DriveXpert Certified
Schneider Electric

Arranque motor con servicios integrados

Altivar Process es el único variador de velocidad con servicios integrales que comprende potencias desde 0.75Kw hasta 315Kw en su formato Wall Monting y de 110Kw hasta 315Kw también en su versión FloorStanding (Pre ensamblado en fábrica).

Variador de Velocidad Altivar 630

Variador de velocidad con servicios integrados y altas prestaciones para mantenimiento y supervisión.





Terminal de visualización gráfica (el ejemplo muestra el funcionamiento dinámico de la bomba en relación con su funcionamiento óptimo).



Fallo detectado: La luz de fondo roja de la pantalla se activa automáticamente.



Códigos QR dinámicos integrados para acceso contextual e instantáneo a la ayuda en línea.

Arrancador Altivar ATS480

Arrancador Suevo para aplicaciones mineras y de altas prestaciones.



Altivar 480

Brinda actualizadas características para lograr un notable desempeño.
Manteniendo las principales capacidades y funcionalidades del ATS48 respecto redimiendo tanto para hardware como para software.

- Diseño para motores trifásico AC y aplicaciones severas (tiempo de arranque >30s)
- Sistema de control de par patentado (TCS) para gestionar el arranque suave y el frenado dinámico.
- Protección térmica del motor y función de precalentamiento motor.
- Arranque y parada en cascada de un grupo de motores.
- Configuración y monitoreo amigable con el usuario.
- Protección completa del equipo y la maquina.
- Comunicación Modbus integrada, posibilidad de Ethernet IP, Profibus DP, profinet y Canopen.
- Gestión de información mediante código QR fijo y dinámico .
- Ciberseguridad.

Equipamiento de mando y señalización

Botonería Industrial Harmony: Pulsadores, pilotos, selectores y balizas modulares de señalización.



Relés de control industrial

Relés de control de nivel, temporizadores On/Off delay, relés multifunción y relés de monitoreo de tensión.





DESCUBRE NUESTRA SOLUCIONES EN ILUMINACIÓN

Luminarias LED

Soluciones para ambientes interiores y exteriores

PHILIPS



TUBOS LED
Ecofit T8:
16W/1,600lm/15,000Hrs
CorePro T8:
16W/1,600 lm/30,000Hrs
MasterLED T8:
14.7W/2,500lm/75,000Hrs



CARCASA HERMÉTICA
TCW063
2XTLED PW (Tubos LED)
2XTL-D36W (Fluorescentes)
IP65-IK06



HERMETICA LED
WT068C G2
30W / 47W
3,600lm / 5,600lm
6500K / IP66
30,000Hrs



HERMETICA LED
CORELINE
WT120C G2
28.5W / 43W
4,000lm / 6500K
100,000Hrs



PANEL LED
Essential
RC048B G3
34W
4,260lm
4000K / 6500K
IP20 – IP40 / 50,000Hrs



DOWNLIGHT LED
Essential DL252
12W / 18W / 24W
900lm / 1,300lm / 2,000lm
3000K / 6500K
25,000Hrs



SENSOR DE MOVIMIENTO
SES LCM1060
IP20 / 50,000Hrs
Empotrado / adosado



EMERGENCIA LED
LEDR1W5
2W/ 220lm
90 min. / IP20
6500K



CAMPANALED
Ecoset
BY698X G5
126W / 192W
20,000lm / 30,000lm
IP65 /6500K
50,000Hrs



HERMETICA LED
Ecoset
WT198X
29W
4,000lm
4000K / 6500K
IP65 / 50,000Hrs



PANEL LED
Ecoset
RC099X
35W
3,800lm
4000K / 6500K
Ip20 / 50,000Hrs



DOWNLIGHT LED
Ecoset
DN393X
20W
2,450lm
4000K / 6500K
Ip20 / 50,000Hrs



CAMPANALED
Ecoset
BY698X G5
126W / 192W
20,000lm / 30,000lm
IP65 /6500K
50,000Hrs



HIGHBAY LED
SmartBirght
BY320P G2
150W/ 200W
21,000lm / 28,000lm
6500K / 50,000Hrs
IP65 / 120 – 277V



EMERGENCIA LED
Twin Spot
EM164C
9W / 180 min. / 1,000 lm
IP65 / 6500K
Cumple con la norma
IEC 60598-2-22



ALUMBRADO PUBLICO
ROADFLAIR GEN2
BRP49X
100W/150W /200W
14,200lm/21,500lm/28,500lm
IP66/IK08/100,000Hrs

HIGH BAY / UHBS METALUX



Principales Características

- Flujo luminoso seleccionable (Bajo/Medio/Alto)
- TCC seleccionable 4000K/5000K
- Puerto de sensor listo para una rápida instalación.
- Carcasa compacta de aluminio fundido redondo de 13" y 15"
- Rango de operación de 120-347 voltios
- Control de atenuación de 0-10V hasta el 10%
- Lente Ik08 con clasificación Ip65 y carcasa del driver

HERMETICA VT3 - METALUX



Serie	Potencia	Voltaje	Temperatura de color	Flujo luminoso	Eficacia
VT3	(W)	(V)	(K)	(lm)	(lm/W)
	16 - 69	120-277 / 347-480	3500K, 4000K y 5000K	2,000 - 8,000	154

REFLECTOR NFFLD - LUMARK



Serie	Potencia	Voltaje	Temperatura de color	Flujo luminoso	Eficacia
NFFLD	(W)	(V)	(K)	(lm)	(lm/W)
Small	20W / 26W	120-277 / 347-480	3500K, 4000K y 5000K	2,799 - 2,935 / 2,632 - 2,760	138
Medium	85W / 128W	120-277 / 347-480	3500K, 4000K y 5000K	10,122 - 10,530/ 9,874 - 10,272	119
Large	179W / 256W	120-277 / 347-480	3500K, 4000K y 5000K y 5700K	24,938 - 33,941 / 23,712 - 29,302	139

EMERGENCIA SELD - SURE LITES



La serie SELD de Sure-Lites proporciona una solución de iluminación de emergencia compatible con los códigos NEMA4X y UL924 para entornos comerciales e industriales de ambientes extremos.

Serie	Potencia	Voltaje	Cobertura	Flujo luminoso	Eficacia
SELD	(W)	(V)	(ft)	(lm)	(lm/W)
	5	120-277	60	309	618

Interact Pro

Iluminación inteligente, simple y escalable

interact

Beneficios Inteligentes

Reduce el cableado, la puesta en marcha y la modificación de edificios, ahorrando hasta un 80% en costos de instalación y materiales en comparación con sistemas más complejos.

Avanza hacia tus objetivos de sostenibilidad con hasta un 75% de ahorro de energía.

La característica única de atenuación granular permite que los sensores ajusten automáticamente la iluminación a los patrones de ocupación y los niveles de luz natural.

Ahorros Inteligentes



Instalación y Material



Consumo de energía

Luminaria

Selecciona e instala tus luminarias Philips Interact.

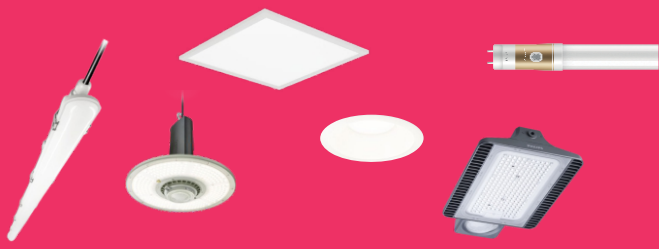

Accesorios

Agrega sensores, interruptores inalámbricos y Gateway Interact Pro.



Aplicativo IA

Conecta tus luminarias a través de bluetooth con la intuitiva aplicación Interact Pro.

Todo lo que necesitas!



Foundation	Advanced Upgrade	Enterprise Upgrade
• Ahorro de energía • Rentable • Mejorable y listo para el futuro	• Programación para mayor comodidad y ahorro de energía. • Control, supervisión y gestión remota para mejorar las operaciones comerciales.	• Paneles de control de múltiples sitios sobre datos de energía y ocupación. • Aplicaciones premium de Internet On Things (Ej: Gestión de espacios). • Desarrolle mas ahorros con integración de software de gestión de edificaciones.
Solo dispositivos de campo	+ Gateway	+ Gateway / BCB / planta baja



Distribución de cables especiales

Especialista en soluciones para cables eléctricos



Visita nuestra
Web

condenerg
especialistas en cables

Cables especiales

Soluciones en cables especiales

Energía B.T | PVC | LSZH

Cables ROVMV-K - PVC // ROZ1MZ1-K - LSZH / 0.6/1kV



Cable armado para transporte de energía, para los sectores petrolífero, gasístico, petroquímico y minero.
Conductor: Clase 5 flexible o Clase 2.
Variables: Resistencia a Hidrocarburos y aceites. RV RH / RZ1 RH
Resistencia al fuego 30min, 60min, 90min o 120min: RZ1 (AS+)
Resistencia a UV: RV UV / RZ1 UV
Pantalla: Aluminio: ROV / ROZ1
Trenza de Cobre o Cobre Estañado: RC4V / RC4Z1
Armado antiroedor: RVMV; ROVMV. RC4VMV / RZ1MZ1; ROZ1MZ1

Instrumentación y Control | PVC | LSZH

Cables DATAX LIYCY - PVC // LIHCH - LSZH / 300V



Cable para sistema de comunicación de datos, control, señal electronica en entorno Industrial.
Conductor: Clase 5 flexible, con código de color.
Variables: Libre de Halogenos LSZH: LIHCH
Resistencia a Hidrocarburos y aceites: LIYCY RH/LIHCH RH.
Resistencia al fuego 90min o 120min. LIHCH PH90/LIHCH PH120

Cables YSLY-JZ - PVC // HSLH-JZ - LSZH / 500V



Cable de alimentación y control para conexiones electricas en entorno industriales.
Conductor: Clase 5 flexible, negros numerados
Variables: Resistencia a Hidrocarburos y aceites: YSLY-JZ RH / HSLH-JZ RH.
Resistencia al fuego 90min o 120min: HSLH-JZ PH90 / HSLH PH120
Resistencia a UV: YSLY-JZ UV / HSLH-JZ UV.
Armado antiroedor: YSLY-JZ / HSLH-JZ

Cables YSLCY-JZ - PVC // HSLCH-JZ - LSZH / 500V



Cable de alimentación y control para conexiones electricas en entorno industriales con protección contra interferencias electromagnéticas.
Conductor: Clase 5 flexible, negros numerados.
Pantalla: Trenza de Cobre Estañado al 80%.
Variables: Resistencia a Hidrocarburos y aceites: YSLCY-JZ RH / HSLCH-JZ RH.
Resistencia al fuego 90min o 120min: HSLCH-JZ PH90 / HSLCH PH120
Resistencia a UV: YSLCY-JZ UV / HSLCH-JZ UV.
Armado antiroedor: YSLYCY-JZ / HSLHCH-JZ

Variadores de Frecuencia PVC | LSZH

Cable Condeflex ROC4V-K - PVC / 0.6/1kV



Cable para Variadores de frecuencia "VFD" con doble pantalla de Aluminio y trenza y resistencia a UV
Conductor: Clase 5 flexible.
Pantalla: Cinta de Aluminio y Trenza de Cobre o Cobre Estañado
Variables: Libre de Halogenos LSZH: ROC4Z1-K
Armado Antiroedor: ROC4VMV-K


Specialist Partner
Telemecanique
Sensors
YAGEO

Sensores Telemecanique

Lideres a nivel mundial

Límites de carrera

- Formato plástico y metálico.
- Modularidad (armado o por partes).
- Robustez (IP67 / Ik08)40% de ahorro en tiempo de instalación.
- Más de 30 millones de ciclos.



Sensor inductivo

- Detección de objetos metálicos.
- Formato cilíndrico y rectangular.
- Alta tasa de operación: hasta 1000Hz.
- Excelente resistencia IP69K.



Sensor fotoeléctrico

- Detección de todo tipo de material.
- Amplio rango de detección: 5cm - 70mtsMonomodos y Multimodos (4 modos de detección).
- Excelente resistencia IP69K.



Sensor de presión

- Detección de fluidos y gases (aire, agua, aceite, etc).
- Amplio rango de presión:1 a 300Bar (14.5 - 4,350 PSI).
- Interruptor de presión para control: contacto NO/NC.
- Transmisor de presión para monitoreo: señal analógica 4..20mA.



Sensor ultrasónico

- Ideal para detección de nivel.
- Alcance de detección: 5cm a 8mts.
- Salida: discreta o analógica.
- Funciones: botón de aprendizaje, modo sincronización, configurable por software.



Límite de carrera inalámbrico

- No necesita batería o fuente.
- Hasta 32 límites de carrera en un solo receptor.
- Menor costo del cableado.
- Ahorro en tiempo de instalación.
- Distancia de trabajo: hasta 100m (expandible con antena ZBRA1).





Cables de energía B.T



NYY CABLEADO PARALELOS
0.6/1 (1,2) kV



N2XY CABLEADO UNIPOLAR
0,6/1 (1,2) kV



NPT (STO)
0,6/1 (1,2) kV

LIBRES DE HALOGENO



N2XOH CABLEADO UNIPOLAR
0.6/1 (1,2) kV



N2XOH CABLEADO PARALELO
0,6/1 (1,2) kV



N2XOH FLEXIBLE CONTROL
0,6/1 (1,2) kV

Cables de energía M.T

HALOGENADOS



N2XSY CABLEADO UNIPOLAR
6/10 (12) kV



N2XSEY CABLEADO TRIPOLAR
8,7/15 (17,5) kV



N2XSE CABLEADO TRIPOLAR
18/30 (36) kV

Cables para construcción



THW (90)
CABLEADO
TW-80 CABLEADO
60227 IEC 01

LIBRES DE HALOGENO



LSOHX-90
H07Z-R
LSOH-80
H07Z1-R

Cables desnudos



CONDUCTORES DE COBRE
TEMPLE BLANDO



CONDUCTORES DE COBRE
TEMPLE DURO

Cables de uso general



GPT-3
FLEXIBLE



TFM-70
MELLIZO

Cables para instalaciones aéreas



CPI(WP)
CABLE



CABLE
CAAI, CAAI-S

ADAPTABLE A PRUEBA DE AGUA Y ROBUSTO



Armarios industriarles metálicos, de poliester y acero inoxidable, Atlantic y Marina



DX3 termomagnéticos



Canaletas ranuradas para tableros Lina 25



Bornes y repartidores modulares



MPX3
CTX3
RTX3



Collarines para equipamientos e instalación Colring



Sistema de señalización para cableado, bornes, aparatos modulares... CAB3, DUPLIX



Tomas y enchufes industriales Tempra (P17 Pro e Hypra) y combinados

Transformadores y fuentes de alimentación

Terminales Starfix y accesorios



Bornes Viking 3

Distribución de productos B.T.

Productos y soluciones





Ofrecemos soluciones en BT con el respaldo de la marca líder en toda la cadena de la industria eléctrica en Asia.

- Tableros de Distribución
- Tableros de Transferencia
- Interruptores Termomagnéticos
- Control de Motor & Protección



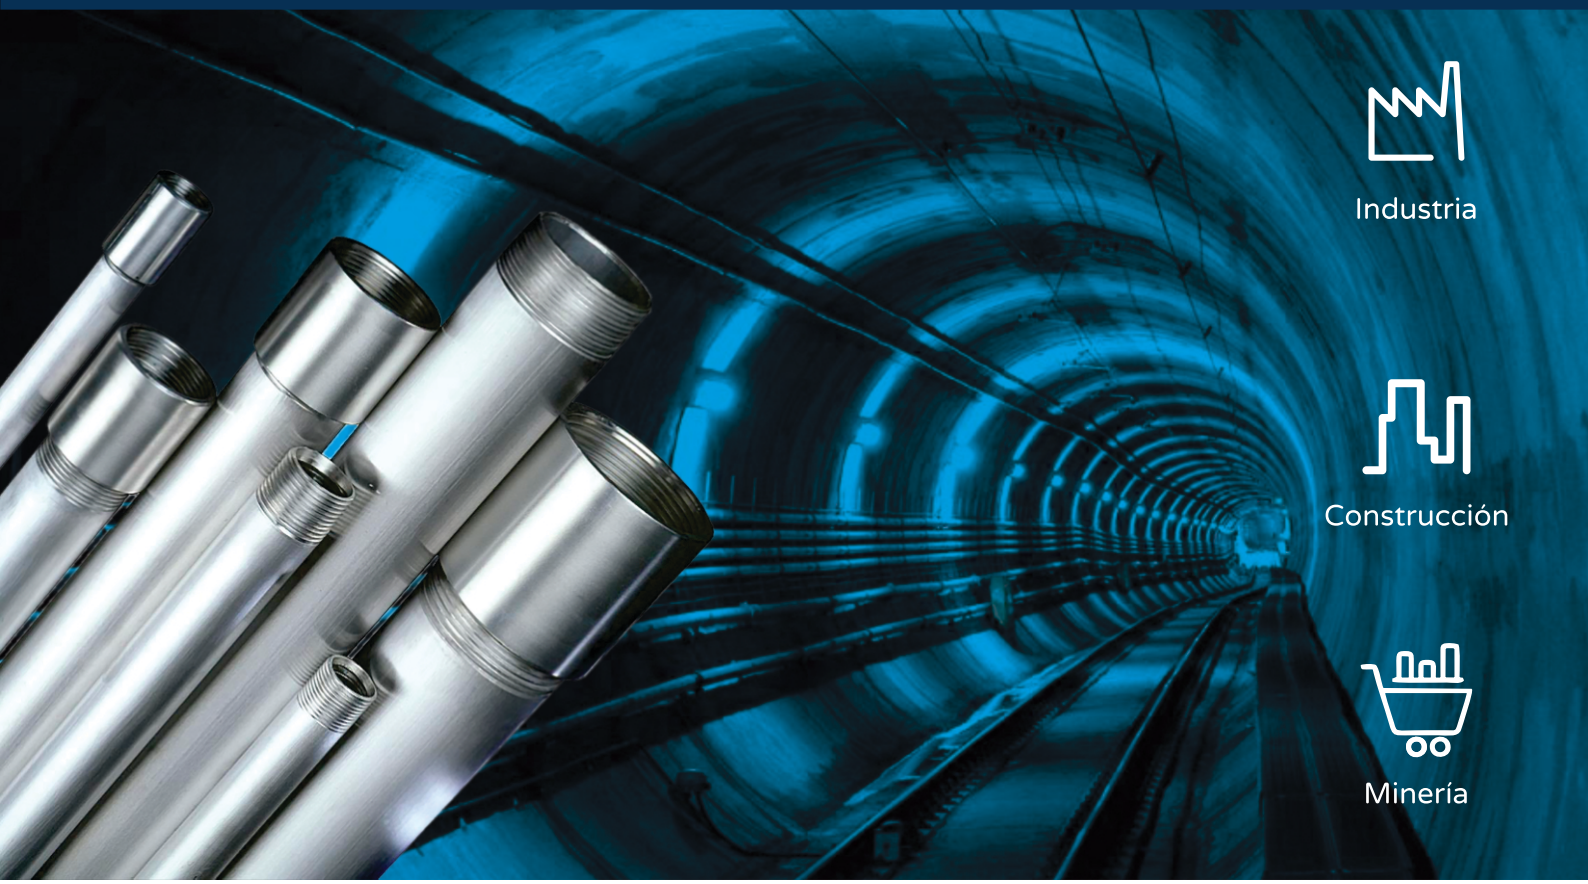

TUBERÍA **CONDUIT**

La tubería rígida CONDUIT es fabricada en acero de alta calidad de la cual se obtiene una maleabilidad que facilite el doblado y roscado del producto.

Galvanizamos nuestra tubería por el método de inmersión en caliente, el cual garantiza un galvanizado uniforme tanto interior como exterior.

- Tuberías flexibles
- Tuberías livianas (EMT)
- Tuberías semipesadas (IMC)
- Tuberías pesadas (RIGID)

- Accesorios tuberías flexibles (EMT)
- Accesorios tuberías livianas (EMT)
- Accesorios tuberías pesadas (RIGID)

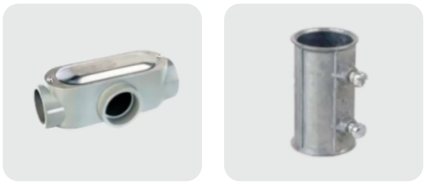



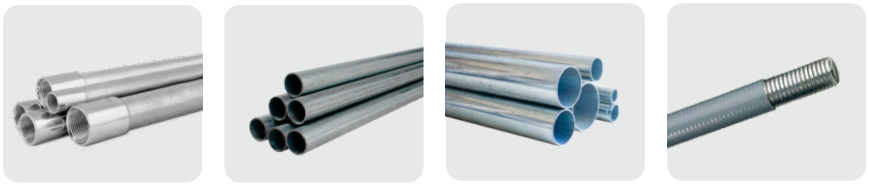



Materiales para instalaciones eléctricas

Para todos los sectores industriales



**Ofrecemos variedad de productos,
y todo lo que necesitas para tus proyectos**

- Accesorios de gestión cables y barras.
- Cajas de derivación y porta módulos
- Cintas aislantes
- Conexiones eléctricas edificaciones
- Enchufes y tomacorrientes industriales
- Sistema de soportería, bandejas portacables y terminales



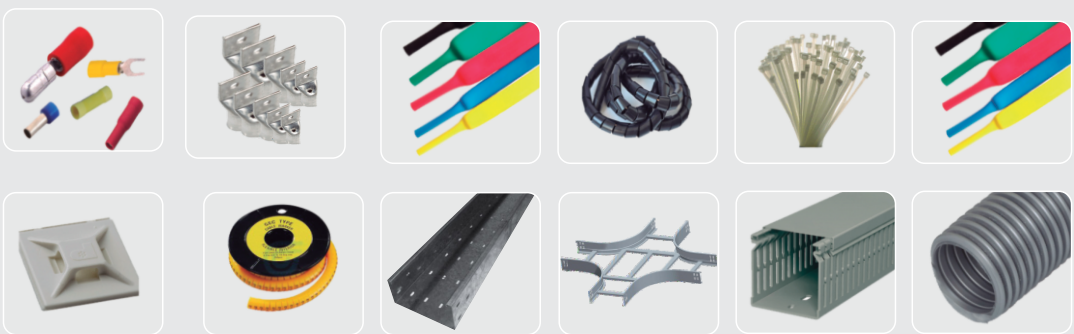

CERTIFICADO
ISO 9001:2015



DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS EN M.T.

EcoStruxure™
Innovation At Every Level

Celda de M.T. SM6

24KV, 630 A, 20KA



Conoce mas sobre Celdas SM6



Life Is On | Schneider Electric

Media Tensión

Celdas modulares SM6 Connected





Modelo GAM2

Celda de remonte.

SM61G2MHJ6R7PGAM2



Modelo DM1-A

Celda de protección con interruptor, protección con rele Easergy P3U30 y transformadores de corriente tipo toroidal.

SM61D1MHD6X7PDTLP



Modelo IM

Celda con seccionador bajo carga.

SM61N3MHC6Z7PIM24



Modelo DM1-A

Celda de protección con interruptor, protección con rele Easergy P3U30 y medición PM5560 y transformadores de corriente y de tensión tipo bloque.

SM61D1MHD6X7TITT2



Modelo QM

Celda con seccionador bajo carga y base portafusible.

SM61Q3MHK6Z7PQM-M



Conoce mas sobre Celdas SM6

Supervise la calidad de la conexión de alimentación, con una clara codificación de colores de alarma, directamente y en demanda usando su teléfono inteligente Android y nuestro EasergyThermal Connect gratuito.





Schneider Electric cloud/customer database



Información de temperatura adquirida a través del protocoloZigbee en un concentrador Zigbee.



Sensor TH110 montado en terminación de cable.



Sensor térmico TH110.

Celda SM AirSet

Disyuntores de 24KV, 630 A,20KA

Green Premium™ Product



Durabilidad

- La vida útil se amplía a 40 años gracias a:
- Innovador Shunt Vacuum Interruption (SVI)™ que combina la tecnología probada y robusta-
- Tecnologías de aislamiento de aire presurizado y ruptura de vacío.

Capacidad de actualización

- Unidades funcionales suplementarias con fácil extensibilidad, debido a su tamaño idéntico a la tecnología anterior (SM6). No requiere adaptación de obra civil.
- Preparado para EcoStruxure: sensores TH110, CL110, LPVT, LPCT, VIP, detección de arco.

Rendimiento de recursos

- El interruptor-seccionador de carga SM AirSeT está montado en un tanque sellado lleno de aire, el tanque también contiene una botella de vacío.
- No se utilizan gases tóxicos ni alternativos.

Rendimiento circular

- Gestión más sencilla del final de su vida útil: No se producen subproductos tóxicos en la rotura.
- No es necesario recuperar ni reciclar el aire. Se puede liberar en la atmósfera.
- Los interruptores de vacío evitan riesgos de fugas de subproductos tóxicos de la rotura del arco: más seguros para el funcionamiento y el medio ambiente.



Modelo GAM2

Celda de remonte.



Modelo QM

Celda con seccionador bajo carga y base portafusible.



Modelo IM

Celda de seccionador bajo carga.



Modelo DMVL-A

Celda de protección con interruptor, protección.

PERSONALIZA TU CELDA DMVL-A CON TECNOLOGÍA AVANZADA Y DISEÑO A TU MEDIDA

Tipo 1: Sensor de corriente y relé de protección sobrecorriente tipo VIP 410.
Tipo 2: Sensor de corriente y sensor de voltaje, con relé de protección multifunción tipo Power Logic P3.
Tipo 3: Transformadores de corriente y de voltaje tipo bloque, con relé de protección multifuncion tipo Power Logic P3.
Tipo 4: Transformadores de corriente y de voltaje tipo bloque, con relé de protección multifuncion tipo Power Logic P3 +medidor multifuncion PM5560

Celda Ringmaster

Disyuntores de 630 A (sin medida) CE6-T40 (con relé VIP410)





Contenido de cada unidad:

Referencia: ZPORMCE6T40-2112KV, 1,000 msnm, 21kA 3s, 75 KV BIL CE6-T40

Equipamiento básico:

- Diseño interior/exterior, IP54, 12 KV, 21 KA 3 s.
- La corriente nominal del interruptor automático es de 630 A.
- Relé de falla a tierra y sobrecorriente IDT autoalimentado. VIP410 de acuerdo con IEC 60255 y Bs142, sobrecorriente: 20-DE 200 A falla a tierra: 1- 240 A (con Core balance CT) CT-C Gb: Ipr 0-DDDDD 630 A, Us 22,5 mV, 5P30.
- Bobina de apertura, bobina de cierre, contactos auxiliares
- Barra colectora de 630 A.
- Clase de arco interno:
  IAC AF 12,5 KA/1 s para instalación interior.
  IAC AF 21 kA 1 s para instalación exterior (1).
- Mecanismo de operación con motor / actuador 24 Vdc.
- Disparo mecánico en indicación de bandera de falla.
- Indicador mecánico de encendido/apagado.
- Tierra mecánica/indicador principal.
- Indicador de gas SF6 (para el interruptor 630 amp).
- Instalación de prueba de cable integral.
- Compartimientos de cables para ingreso y salida de cables de
- Media Tensión por la parte inferior.

STOCK PERMANENTE
EN CELDAS DE MEDIA TENSIÓN

Operaciones integradas para el sector de minería.

Fuente de Alimentación

UPS - Cargador de batería



DC-UPS "All In One

Fuente de alimentación industrial + Módulo SAI + Cargador de batería + Comprobador de batería

Amplio rango de tensión de entrada

90 - 305 VAC

Aumento de potencia único

2x Corriente nominal durante 4 minutos3x Corriente nominal durante 4 seg.

Compatibilidad de la batería

Plomo Acido // AGM (VRLA) // Gel // Ni-Cd // Ion-Litio

Sistema de Carga

Curva IUoU (3+1)

Un producto, para muchas aplicaciones

CARACTERISTICASPRINCIPALES:	ENTRADA:	SALIDA:
Temperatura de operación: -25 a 70°C **Humedad a 25°C:** 95% **Altura de operación:** Hasta 2000 msnm sin derrateo **Clase de Protección:** IP20 **Protección eléctrica:** Clase 1	**Tensión de entrada nominal (Vac):** 115 - 230 - 277 **Frecuencia (Hz):** 47 a 63 **Corriente de operación (115-230V):** 9- 4.5A	**Tensión de salida (Vdc):** 22 - 28.8 **Corriente continua (sin batería):** 25A **Corriente continua (con batería):** 40A (4 min) **Máxima corriente (con red / con batería):** 60A / 40A (4 seg)

Soluciones equipadas

- Tablero metálico tipo mural, IP66, IK10, RAL7035 y kit de fijación.
- Cuenta con interruptor de protección termomagnética.
- Dispone de borneras de ingreso para alimentación externa (230Vac) y para salida de tensión continua (24Vdc).
- 2x Baterías VRLA, 26A-h, en serie (24VDC).
- Cuenta con rejillas de ventilación para garantizar una temperatura interna adecuada.





Celda NG7 - 12/24KV, 630 A, 20KA

Celda de distribución con carcasa metálica selladay aislada con gas SF6



Visita nuestra
Web



NG7 - 12/24KV,630 A, 20KA

Celda de distribución con carcasa metálica sellada y aislada con gas SF6



CELDA REMONTE – UNIDAD D

Barra colectora de 630 A.
Medidor de densidad (un medidor de densidad de gas para cada caja de gas SF6).
Barra colectora de conexión a tierra.
Indicación óptica de presencia de tensión.



CELDA CON SECCIONADOR DE POTENCIA – UNIDAD C

- Unidad de seccionador de carga con un seccionador de puesta a tierra, o seccionador de carga de tres estaciones, con dispositivo de bloqueo.
- Barra colectora de 630 A.
- Medidor de densidad (un medidor de densidad de gas para cada caja de gas SF6).
- Barra colectora de conexión a tierra.
- Indicación óptica de presencia de tensión.



CELDA CON SECCIONADOR FUSIBLE DE POTENCIA – UNIDAD F

- Barra colectora de 630 A
- Seccionador de carga + fusible/seccionador de puesta a tierra de tres estaciones en la cabeza y el extremo del fusible, se aplica para protección de transformadores medianos y pequeños.
- Mecanismo de operación manual
- Indicadores de posición para el seccionador de carga y el seccionador de puesta a tierra.
- Medidor de densidad (un medidor de densidad de gas para cada caja de gas SF6).
- Barra colectora de conexión a tierra.
- Indicación óptica de presencia de tensión.



CELDA CON INTERRUPTOR DE POTENCIA – UNIDAD V

- Es una combinación de interruptor de vacío y seccionador de tres estaciones. La unidad de interruptor está equipada con un transformador de corriente y un relé de protección digital.
- Barra colectora de 630 A.
- Interruptor de vacío con mecanismo de operación eléctrico.
- Mecanismo de operación manual del interruptor/seccionador de puesta a tierra, con bloqueo.
- Medidor de densidad (un medidor de densidad de gas para cada caja de gas SF6).
- Barra colectora de conexión a tierra
- Indicación óptica de presencia de tensión.



CELDA DE MEDICIÓN – UNIDAD M

- Barra colectora de 630 A
- Transformadores de tensión (dos)
- Transformadores de corriente (dos)
- Fusible de protección PT
- Barra colectora de conexión a tierra
- Medidor multifunction (opcional)

• Diseño de aislamiento total y sellado completo

Las partes activas principales de los cuadros de distribución de la serie NG7 están completamente selladas en una caja de gas sellada soldada con placas de acero inoxidable. La presión de llenado en la caja de gas es de 0,14 Mpa, y el nivel de protección es IP67. Los productos se pueden aplicar en entornos severos con gran altitud, niebla salina alta, contaminación intensa y humedad, etc.

•Diseño modular estándar, extensión flexible y combinación conveniente

Las unidades de caja de gas se pueden extender aleatoriamente hacia la izquierda y la derecha.

• Tecnología avanzada de soldadura y sellado

Las placas de acero inoxidable de la caja de gas se sueldan mediante corte por láser y robot de soldadura ABB, lo que garantiza la precisión dimensional y la calidad de la soldadura de las placas. Se aplica tecnología de detección de fugas de helio y vacío isobárico para las cajas de gas para garantizar que la tasa anual de fuga de gas de la caja de gas sea inferior al 0,01 %.

Transformadores tipo seco

Voltaje hasta 36,2kV, potencia hasta 10MVA

Hitachi Energy

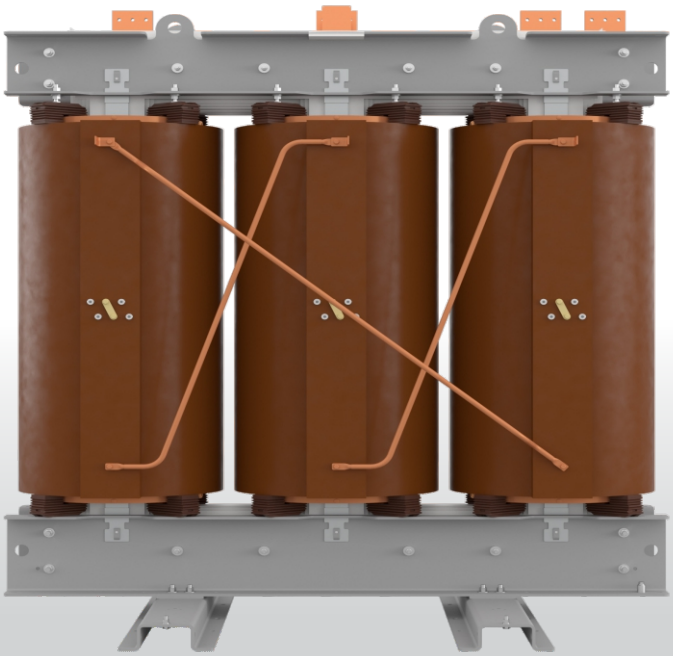

Diseño

- Bajas temperaturas de trabajo de hasta -40°C
- Posibilidad de incluir cualquier tipo de accesorios
- Clase de aislamiento F, H (opcional)
- Certificación C3, E3, F1

Tecnología

- Disco de aluminio, lámina de cobre u otro material en bobinado de AT o BT
- Fundición al vacío
- Valores bajos de descarga parcial <10 pc
- Autoextinguible
- Resistencia al polvo gracias a las bobinas selladas (opcional)
- Sin silicona (opcional)
- Resistencia a alta tensión de impulso
- Alta resistencia a cortocircuitos (radial y axial).



Soluciones personalizadas (Opciones de diseño)

- Transformadores de pérdidas reducidas
- Devanados de cobre
- Transformadores clase H
- Múltiples voltajes primarios
- Múltiples devanados secundarios
- Transformadores de devanados múltiples (2, 3, 4 o 5 en el mismo núcleo)
- Grupos de conexión especiales
- Sistema de refuerzo sísmico y vibratorio.

Accesorios opcionales

- Monitor de temperatura
- Calefactores portátiles
- Pantalla electrostática
- Transformadores de corriente en devanados primarios y secundarios.
- Pararrayos (para alta y baja tensión)
- Ventiladores de refrigeración con hasta un 50 % de aumento de potencia
- Cambiadores de tomas bajo carga (OLTC)
- Caja de conexiones
- Ruedas bidireccionales
- Barra de puesta a tierra
- Orejas de izaje
- Detectores de voltaje
- Regulador automático de voltaje (VAR)

CERTIFICADO
ISO 9001:2015



INTEGRACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS

Fabricación e integración de tableros

Industria - Minería - Infraestructura

Tablero de distribución

Diseñados para atender las exigencias de todo tipo de instalaciones mineras, industriales y residenciales, para brindar protección, seguridad y continuidad de servicio.



Tableros de Banco de Condensadores

Diseñado para la compensación de energía reactiva que nos permita asegurar un ahorro energético eficiente, continuo y sostenido en el tiempo.



Tablero de Sincronismo

Para operación en paralelo de múltiples grupos electrógenos, en modo aislado o con la red comercial.



Fabricación e integración de tableros

Industria - Minería - Infraestructura

Tableros de Transferencia Automática

En transición abierta o cerrada para operación en automático de grupos electrógenos de emergencia.



CCM y Tableros Especiales

Centro de control de motores para distribuccion, control y arranque de cargas. Para aplicaciones modulares, fijas o extraibles.



Tableros de arranque para motor

Brindamos soluciones para diversos tipos de arranque motor y para diferentes tipos de aplicaciones industriales. Contamos con años de experiencia en arranques electrónicos con Variadores de velocidad y arrancadores Suaves, así como en los tradicionales arranques directos, estrella-delta, etc.



Tableros para arrastre

Tableros para aplicaciones mineras (con skid base) para variadores de velocidad y arrancadores electrónicos.



Comunicate con nosotros

Visita nuestra Web

Instalación de sistemas de calidad y continuidad de la energía

Industrial - Minería - Infraestructura

Soluciones de calidad de la energía

Análisis y diagnóstico de calidad de energía para la implementación de Filtros Activos de Armónicos de última generación, con diseños flexibles, de alto rendimiento, que aportan a la estabilidad de las redes eléctricas mitigando armónicos, corrigiendo el factor de potencia y facilitando un mejor balance de cargas. Los arreglos son escalables en el tiempo, haciéndolos adaptables a los sistemas según las necesidades.

Todo ello permite aumentar la vida útil de los equipos y de la instalación, mejorando la rentabilidad.



EcoXpert™ Power Management Certified by Schneider Electric

AccuSine





Soluciones para continuidad de servicio

Contamos con soluciones de UPS monofásicos y trifásicos en la marca APC. Los equipos son de alta eficiencia con características avanzadas, especificaciones competitivas y un diseño eléctrico sólido, lo que garantiza la continuidad de servicio de sus instalaciones (centro de datos, salas eléctricas, etc.) bajo la personalización de la autonomía a través de baterías externas. Fáciles de instalar, operar y mantener, ideal para entornos hostiles.





APC by Schneider Electric



PROYECTOS, SERVICIOS E INGENIERÍA EN B.T. Y M.T.

Servicios eléctricos de B.T. y M.T.

Industria - Minería - Infraestructura



Proyectos de sistemas de utilización M.T y servicios

Diseñados para atender las exigencias de todo tipo de instalaciones mineras, industriales y residenciales, para brincar protección, seguridad y continuidad de servicio.

Evaluaciones energéticas

Análisis de calidad de energía y estudio de compensación de energía reactiva.
Selección de filtros activos de armónicos, compensadores de energía reactiva inductiva capacitiva.





Soluciones de Automatización

Diseño, programación y puesta en marcha de tableros de control e instrumentación para procesos industriales.
Experiencia garantizada en aplicaciones con PLC y HMI.

Montaje de grupos electrógenos

Elaboración de ingeniería para proyectos de generación.
Servicio de montaje para industria, minera y construcción.





Montaje de sistemas eléctricos

Instalaciones eléctricas para las plantas industriales tableros, canalizaciones con bandejas, tuberías cableado, pruebas y puestas en marcha.
Contamos con un staff de profesionales calificados.

Proyectos de Iluminación

Industria e Infraestructura

- Nuestros proyectos de iluminación para espacios industriales y de infraestructura, integran tecnologías avanzadas como detección de movimiento y luminarias de emergencia, garantizando un entorno seguro mientras ahorra en costos operativos.
- Un sistema de iluminación LED, combinado con un sistema inteligente de sensores y controles, trae consigo el mayor potencial de ahorro de energía.
- Diseño de iluminación para diversas aplicaciones con el software Dialux.
- Amplia experiencia en diseño y montaje de proyectos de iluminación.
- Ofrecemos un servicio de asesoría personalizada, donde nuestros expertos en iluminación visitan tu proyecto para brindarte las mejores soluciones según sus necesidades y preferencias.

Iluminación de Interiores
Iluminación Vial
Iluminación Comercial
Iluminación de Exteriores
Iluminación Deportiva
Iluminación Industrial

La seguridad y la comodidad son esenciales en cualquier entorno





Charlas Técnicas

Para todos los sectores industriales



¿Por qué elegirnos?

En INET SAC, no solo distribuimos productos eléctricos de marcas líderes, también compartimos conocimiento y experiencia para que tu operación funcione con mayor seguridad, eficiencia y continuidad. Nuestro compromiso va más allá de la venta: Te acompañamos con soluciones técnicas a la medida de tus necesidades.

• Charlas Técnicas

Diseñamos espacios presenciales y virtuales donde compartimos las últimas novedades en tecnología eléctrica, automatización y eficiencia energética. Nuestras charlas están dirigidas a profesionales del sector que buscan estar actualizados y tomar mejores decisiones técnicas y comerciales.

• Webinar Gratuitos

Conectamos con nuestros clientes y aliados de todo el país a través de webinars especializados, dictados por expertos de nuestras marcas representadas y nuestro equipo técnico. Accede a contenido de valor, sin costo, desde cualquier lugar y con temas de aplicación práctica real.

• Asesoramiento y soluciones personalizadas

Cada proyecto es único, y en INET SAC lo sabemos. Por eso brindamos asesoría técnica especializada, enfocada en tus desafíos específicos. Analizamos tus necesidades, proponemos soluciones viables y acompañamos el proceso desde la selección del producto hasta la implementación final.

INDECO empresa Nexans · bticino · FLUKE · 3M

TKD Cables in motion · SQUARE D · Miguélez · LEVITON

Solera · Matsu Electric Power Supply · RITTAL · CIRCUTOR

TE connectivity · ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS ELCOPE · MENNEKES® Plugs for the world · THOR • GEL

No vendemos marcas, trabajamos con ellas

Somos distribuidores autorizados de las marcas más importantes a nivel nacional e internacional, ofreciendo un catálogo de soluciones para todo tipo de industria.

www.inet.com.pe

BE SMART
BE ENERGY
BE SOLUTION

INET | SMART ENERGY SOLUTIONS